


Kabelverschraubung Stahl rostfrei und säurebeständig, für hohe Temperaturen

Progress S4 HT

Cable gland acid-proof stainless steel for high temperature applications

Progress S4 HT

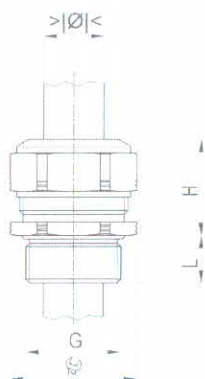

Material: CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
 Kennzeichnung: 2 Rillen
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Zugentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
 Einsatztemperatur: -25°C / +200°C
 Schutzart: IP 68

Material: CrNiMo acid-proof stainless steel A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
 Identification: 2 grooves
 Seal: FPM
 O-ring: FPM
 Strain relief: Acc. to EN 50262 version A
 Temperature range: -25°C / +200°C
 Protection class: IP 68



Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz Langes Anschlussgewinde metrisch (nicht durchgehend isoliert)

Short one-piece sealing insert Long entry thread metric (not overall length insulated)

Art.-Nr.	G	mm	mm	H mm	L mm	
1100.08.98.035	M 8x1.25 ¹⁾	2.5-3.5	11	14	10	50
1100.08.98.050	M 8x1.25 ¹⁾	3.5-5.0	11	14	10	50
1100.10.98.040	M10x1.5 ¹⁾	3.0-4.0	13	15	10	50
1100.10.98.060	M10x1.5 ¹⁾	4.0-6.0	13	15	10	50
1100.12.98.050	M12x1.5	3.5-5.0	17	17	10	50
1100.12.98.065	M12x1.5	5.0-6.5	17	17	10	50
1100.12.98.080	M12x1.5	6.5-8.0	17	17	10	50
1100.17.98.105	M16x1.5	8.0-10.5	19	20	10	50
1100.20.98.150	M20x1.5	11.0-15.0	24	21	10	50
1100.25.98.205	M25x1.5	16.0-20.5	30	25	11	25
1100.32.98.255	M32x1.5	21.0-25.5	36	28	13	25
1100.40.98.330	M40x1.5	28.5-33.0	46	31	13	10
1100.50.98.420	M50x1.5	37.0-42.0	55	34	14	10
1100.63.98.520	M63x1.5	46.0-52.0	70	37	14	5

1) Metrisches Regelgewinde

1) Metric coarse-pitch thread

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz Langes Anschlussgewinde metrisch (nicht durchgehend isoliert)

Short two-piece sealing insert Long entry thread metric (not overall length insulated)

Art.-Nr.	G	mm	mm	H mm	L mm	
1100.17.98	M16x1.5	6.0-10.5	19	20	10	50
1100.20.98	M20x1.5	8.0-15.0	24	21	10	50
1100.25.98	M25x1.5	12.5-20.5	30	25	11	25
1100.32.98	M32x1.5	17.0-25.5	36	28	13	25
1100.40.98	M40x1.5	24.0-33.0	46	31	13	10
1100.50.98	M50x1.5	33.0-42.0	55	34	14	10
1100.63.98	M63x1.5	40.0-52.0	70	37	14	5