


Progress MS

Progress MS

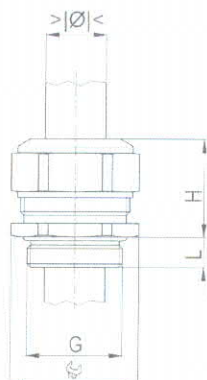

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring : NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring : NBR
Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68



Langer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde Pg
(durchgehend isoliert)

Long one-piece sealing insert
Long entry thread Pg
(overall length insulated)

Art.-Nr.	G	mm	mm	H mm	L mm	
1160.07.065	Pg 7	5.0-6.5	15	17	10	50
1160.07.075	Pg 7	6.5-7.5	15	17	10	50
1160.09.105	Pg 9	8.0-10.5	18	22	10	50
1160.11.120	Pg 11	8.5-12.0	21	21	10	50
1160.13.145	Pg 13	11.0-14.5	24	23	10	50
1160.16.145	Pg 16	11.0-14.5	24	23	10	50
1160.21.190	Pg 21	16.0-19.0	30	28	12	25
1160.29.275	Pg 29	23.0-27.5	38	28	12	25
1160.36.350	Pg 36	30.5-35.0	50	32	15	10
1160.42.420	Pg 42	37.0-42.0	55	32	15	10
1160.48.490	Pg 48	43.0-49.0	65	37	15	10

Langer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde Pg
(durchgehend isoliert)

Long two-piece sealing insert
Long entry thread Pg
(overall length insulated)

Art.-Nr.	G	mm	mm	H mm	L mm	
1160.09	Pg 9	6.0-10.5	18	22	10	50
1160.11	Pg 11	5.5-12.0	21	21	10	50
1160.13	Pg 13	8.0-14.5	24	23	10	50
1160.16	Pg 16	8.0-14.5	24	23	10	50
1160.21	Pg 21	12.5-19.0	30	28	12	25
1160.29	Pg 29	19.0-27.5	38	28	12	25
1160.36	Pg 36	26.0-35.0	50	32	15	10
1160.42	Pg 42	33.0-42.0	55	34	15	10
1160.48	Pg 48	37.0-49.0	65	37	15	10